

Výčepní zařízení řady PYGMY jsou určena k profesionálnímu chlazení, stáčení a podávání kvalitně vychlazeného piva a dalších nápojů v domácím prostředí, menších zahradních párty, firemních oslavách apod. tvoří špičku mezi malými stolními chladiči.



✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady PYGMY jsou kompletně v provedení GREEN LINE (mimo PYGMY 30/K PROFI).

✓ **ZVÝŠENÝ VÝKON** - výčepní zařízení řady PYGMY svým zvýšeným průběžným výkonem 20-35 l/hod. umožňují podávání cca 40-70 kvalitně vychlazených nápojů během jedné hodiny.

✓ **TLAKOVÁNÍ SUDU** - MODEL PYGMY 20/K, 25/K GREEN LINE jsou vybaveny zcela ojedinělým systémem tichého vestavěného a velice kvalitního vzduchového kompresoru, který obsahuje tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu.

✓ **DOKONALE NAČEPOVANÉ PIVO** - model PYGMY 30/K PROFI je osazen regulátorem s manometrem k nastavení optimálního pracovního tlaku u různých druhů nápojů.

✓ **SNADNO PŘENOSNÝ** - snadná a bezpečná manipulace díky malým rozměrům výčepního zařízení a madlu, které je umístěno na jeho vrchní části.

✓ **VÝBAVA** - standardní dodávanou součástí je termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty nápoje, výčepní kohout, klíč na kohouty, odkapní miska a rychlospojky pro snadné připojení.



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI
KONTAKTNÍCH VÝČEPNÍCH ZAŘÍZENÍ
LINDR:

GREEN LINE – technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

TERMOBLOK LINDR - moderní kompresorová chladicí jednotka využívá vstupní energii k přímému převodu na chlad a tím zaručuje minimální energetickou náročnost. Kvalitně vychlazené pivo je připraveno již po několika minutách od zapojení přístroje.

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

NEREZOVÁ KONSTRUKCE - Komplet ní konstrukce i šnek jsou zhotoveny z nerezové oceli. Použité materiály splňují nejvyšší požadavky hygienických norem a jsou zárukou dlouhé životnosti tohoto pivního chladiče.


VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ - Možnost použití i s výčepním stojanem.

MODEL PYGMY 20, 20/K, 25, 25/K
GREEN LINE

Chladič PYGMY 25 (25/K) je vybaven dochlazeným výčepním kohoutem, který zajišťuje kvalitně vychlazené i malé množství pivního piva. Malé rozměry a madlo umístěné na vrchní části chladiče umožňuje snadnou manipulaci.

PYGMY 20, 20/K, 25, 25/K GREEN LINE

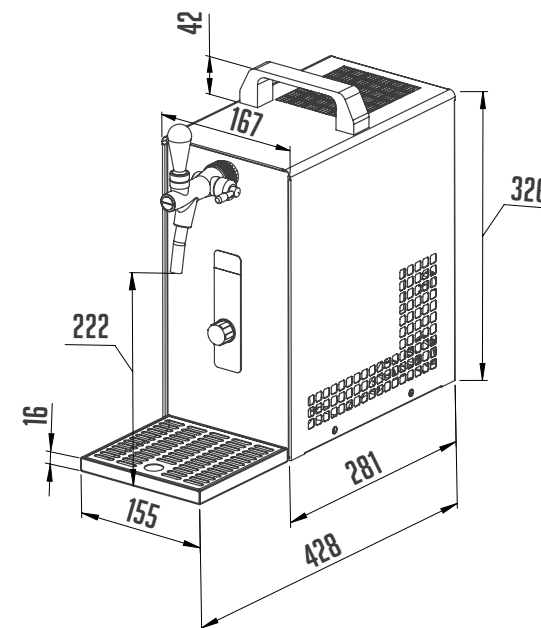

MODEL



CHLADICÍ VÝKON



VZDUCHOVÝ
KOMPRESOR



POČET NÁPOJŮ



VÁHA

PYGMY 20 GL

25
L/ HOD.

NE

1

13,5

PYGMY 20/K GL

25
L/ HOD.

ANO

1

15,5

PYGMY 25 GL

35
L/ HOD.

NE

1

14,5

PYGMY 25/K GL

35
L/ HOD.

ANO

1

16,5

TECHNICKÉ PARAMETRY



PRODUKTOVÝ MODEL	PYGMY 20 GL	PYGMY 20/K GL	PYGMY 25 GL	PYGMY 25/K GL	PYGMY 30/K PROFI
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	1/8	1/8	1/8	1/8	1/8
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	280	280	310	310	280
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	25	25	35	35	35
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	20	20	25	25	30
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10	10	10
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	NE	ANO, AUTOMATICKY 2,8-3,2	NE	ANO, AUTOMATICKY 2,8-3,2	ANO, REGULACE 1,0-3,6
POČET KOHOUTŮ (KS)	1	1	1	1	1
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	1/ 11,5	1/ 11,5	1/ 10,5	1/ 10,5	1/ 15,5
PŘÍKON (W)	253	322	299	368	345
JMENOVITÝ PROUD (A)	1,10	1,40	1,30	1,60	1,50
VÁHA (KG)	13,5	15,5	14,5	16,5	19,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290	R290	R134A
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ VZDUCH - RYCHLOSPOJKA	3/8, --/--	3/8, 5/16	3/8, --/--	3/8, 5/16	3/8, 5/16

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
TYP KOHOUTU	✓	✓	✓	✓	✓
NEREZOVÉ ŠROUBENÍ PIVO/ VZDUCH - G 5/8"	✓	✓	✓	✓	✓
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	✓	✓	✓	✓	✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

