

MODELY CWP MOBILNÍ GREEN LINE

Mobilní chladiče modely z řady CWP MOBIL GREEN LINE, umožňují díky své mobilitě, osazení výčepním stojanem s plaketou na reklamu a pracovní plochou s odkapní deskou, použití pro eventové akce, veletrhy, sportovní akce, apod. Model CWP 300 MOBILNÍ je vybaven vypouštěcím ventilem, který umožňuje jednoduchým způsobem vypuštění vody z přístroje a vodoznakem k přehledu o výši hladiny.



✓ **GREEN LINE** - všechny modely řady CWP jsou kompletně v provedení GREEN LINE.

✓ **TLAKOVÁNÍ SUDU** - model CWP MOBIL 300/K PROFI je vybaven zcela ojedinělým systémem dvou tichých, vestavěných a velice kvalitních vzduchových kompresorů s vysokým výkonem, které obsahují tlumič sání s molekulovým filtrem nasávaného vzduchu a individuálně nastavitelným pracovním tlakem a možností regulací 1-3,6 bar.

✓ **DESIGN** - modely z řady CWP 200/ 300/ 300K PROFI MOBIL GREEN LINE jsou vybaveny výčepním stojanem s plaketami a podsvětleným panelem pro reklamu.

✓ **VÝBAVA A MOBILITA** - standardní dodávanou součástí je vždy zabudovaná odkapní miska s odpadem a kolečky pro snazší přepravu, termostat umožňující plynulou a přesnou regulaci teploty a chladicí smyčkou a rychlospojky.



VÝHODY A UŽITNÉ VLASTNOSTI ŘADY CWP LINDR:

CWP (Contact Water Power) - unikátní konstrukce termobloku, která svou konstrukcí kombinuje výhody kontaktního a vodního chladiče. Výparník je v přímém kontaktu s nápojovým vedením a dokáže okamžitě reagovat na zvýšenou výtoč nápojů. Potřebná doba k nachlazení je pouze cca 30-40 minut od zapnutí přístroje.

GREEN LINE - Technologie LINDR GREEN LINE je díky využití ekologického chladiva R-290 šetrná k životnímu prostředí. Při jeho výrobě provádíme systémovou úsporu energií. Díky této konstrukci dosahuje každý z výrobků **o 20% vyšší energetickou účinnost a o 20% nižší spotřebu elektrické energie.**

CHLADICÍ TECHNOLOGIE LINDR - je vždy výkonnější než její elektrický příkon.

KONSTRUKCE A SERVIS - moderní uspořádání chladicí technologie LINDR zaručuje snadnou dostupnost pro případný servis a údržbu.


VÝKON, KVALITA, ROZMĚRY - nejlepší poměr výkonu-kvality-rozměrů.

| CWP MOBILNÍ GREEN LINE

Chladiče řady CWP Mobil připraví kvalitní a rovnoměrně chlazené nápoje díky konstrukci bez teplotního šoku v dostatečně dlouhém nerezovém šneku a to do 30-40 minut od zapnutí přístroje. Teplotu lze plynule regulovat s okamžitou teplotní odezvou.

CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

CWP 200 MOBILNÍ GREEN LINE

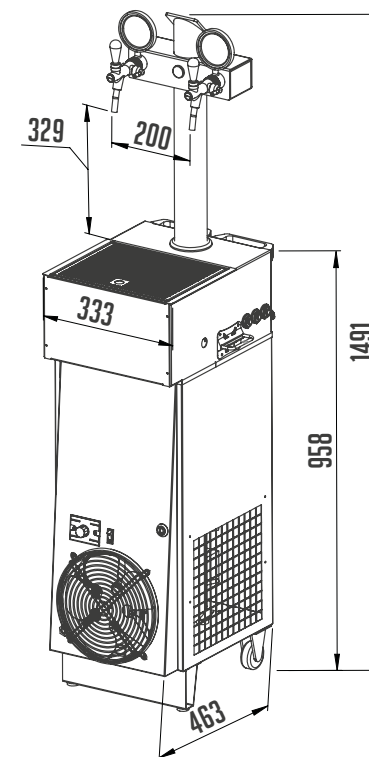

MODEL

CWP 200 MOBILNÍ GL



CHLADICÍ VÝKON

140
L / HOD.



VÝTLAK PUMPY

6



POČET NÁPOJŮ


2



VÁHA

51,0

CWP 300 MOBILNÍ GREEN LINE

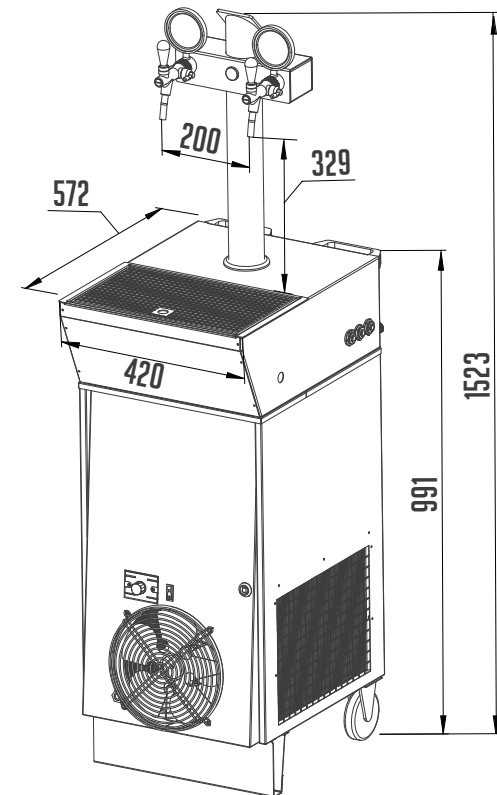


MODEL	CHLADICÍ VÝKON	VÝTLAK PUMPY	POČET NÁPOJŮ	VÁHA
CWP 300 MOBILNÍ GL	200 L/ HOD.	6	2	66,0



CZECH UP YOUR BEER
COOLING AND DISPENSING SYSTEMS

CWP 300/K PROFI MOBILNÍ GREEN LINE

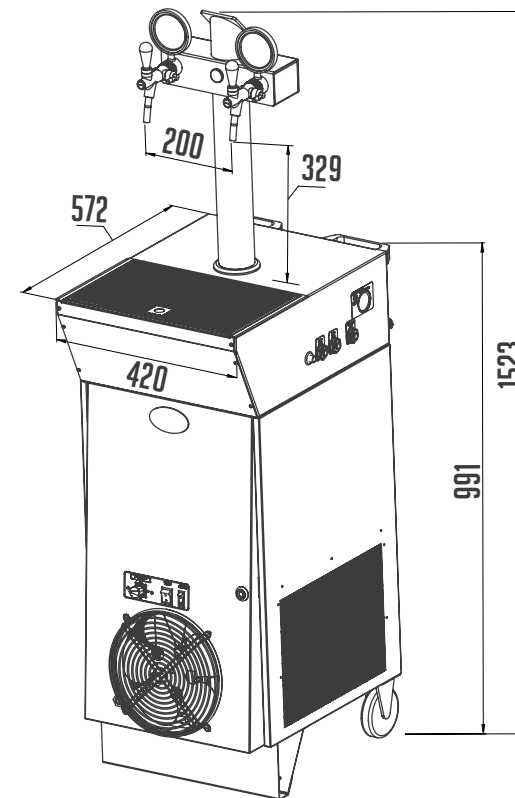

MODEL

CWP 300/K PROFI MOBILNÍ GL



CHLADICÍ VÝKON

200
L/ HOD.



VÝTLAK PUMPY

6



POČET NÁPOJŮ

2



VÁHA

71,0

TECHNICKÉ PARAMETRY



PRODUKTOVÝ MODEL	CWP 200 GL MOBILNÍ 2x kohout	CWP 300 GL MOBILNÍ 2x kohout	CWP 300/K PROFI GL MOBILNÍ 2x kohout
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (HP)	3/4	1	1
CHLADICÍ VÝKON KOMPRESORU (W)	1550	2300	2300
MAXIMÁLNÍ CHLADICÍ VÝKON TO 0°C / TK 45°C (L/HOD)	140	200	200
PRŮBĚŽNÝ CHLADICÍ VÝKON (L/HOD)	120	180	180
TEPELNÝ SPÁD ΔT (°C)	10	10	10
LEDOVÁ BANKA (KG)	0-5	0-5	0-5
VÝTLAK DOCHLAZOVACÍ PUMPY (M)	6	6	6
VZDUCHOVÝ KOMPRESOR (BAR)	-	-	ANO, REGULACE 1,0-3,6
POČET KOHOUTŮ (KS)	2	2	2
POČET/ DÉLKA CHLADICÍ SMYČKY (M)	2/ 20	2/ 40	2/ 40
PŘÍKON (W)	1035	1081	1311
JMENOVITÝ PROUD (A)	4,50	4,70	5,70
VÁHA (KG)	51,0	66,0	71,0
TYP CHLADIVA	R290	R290	R290
NAPĚTÍ	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1	220-240V 50HZ~1
PŘIPOJENÍ PIVO/ VZDUCH - RYCHLOSPojKA	3/8, --/--	3/8, --/--	3/8, 5/16

MOŽNÉ VOLBY ZAKÁZKOVÉ ÚPRAVY	ANO	ANO	ANO
TYP KOHOUTU	✓	✓	✓
TYP VÝČEPNÍHO STOJANU	✓	✓	✓
KONCOVKA NAPÁJECÍHO KABELU	✓	✓	✓

Pozn.

Vybrané modely nabízíme i ve variantě s napětími 115V/60Hz nebo 220V/60Hz.

Nabízíme i další zakázkové úpravy (kontaktujte nás).

